




EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

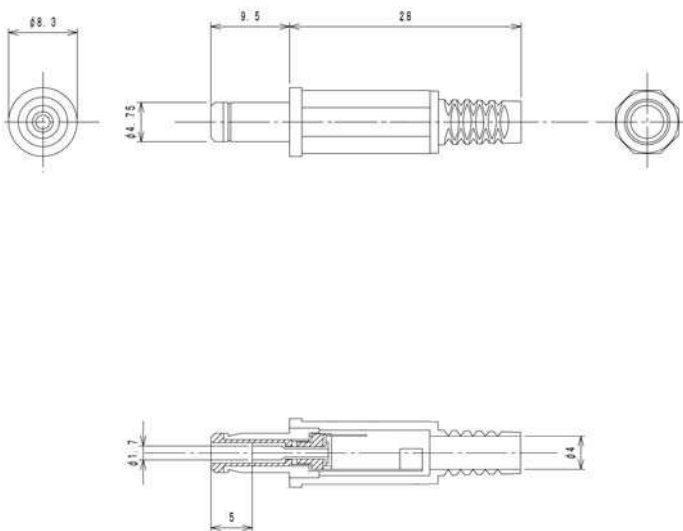

Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A
Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A
Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A

1636 03

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP3, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PC
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	POM
Gehäuse	PP
3. Mechanische Daten	
Außendurchmesser	4,75 mm
Innendurchmesser	1,7 mm
Kontaktierung mit	Netzgerätekupplung 1613 07
4. Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	2 A
Nennspannung	10,5 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1636 03

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP3, straight version, with solder eyes and bend protection

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	PC
Contact	CuZn, nickeled
Insulation	POM
Housing	PP
3. Mechanical data	
Outer diameter	4.75 mm
Inner diameter	1.7 mm
Mating with	power supply socket 1613 07
4. Electrical data	
Nominal power	2 A
Nominal voltage	10.5 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1636 03

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP3, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Corps isolant	PC
Contact	CuZn, nickelé
Isolément	POM
Boîtier	PP
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre extérieur	4,75 mm
Diamètre intérieur	1,7 mm
Raccordement avec	connecteur femelle d'alimentation 1613 07
4. Caractéristiques électriques	
Courant nominal	2 A
Tension nominale	10,5 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1636 03	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique